PRODUCT INFORMATIE BLAD

Veerregel RB66

Verende plaatdragende regel

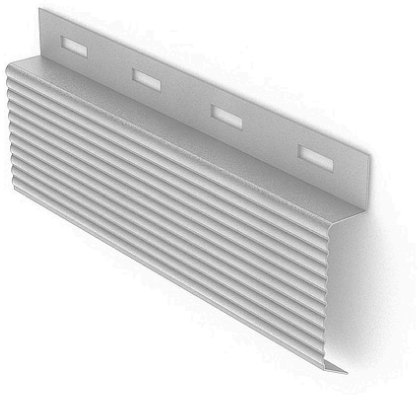

Het Veerregel RB66-profiel is een Z-vormige verende plaatdragende regel, bedoeld voor gebruik in combinatie met Gyproc®-platen in de binnenafbouw, voor een verbeterde geluidsisolatie van wand- en plafondbekledingen. Het profiel wordt geproduceerd volgens NBN EN 14195:2015, uit thermisch verzinkt staal (Z100 volgens NBN EN 10346:2015) met dikte 0,6 mm, een hoogte van 20 mm en een lengte van 3000 mm.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	Het Veerregel RB66-profiel wordt universeel toegepast in de binnenafbouw en is geschikt: • als verende plaatdragende regel voor verbeterde geluidsisolatie van wand- en plafondbekledingen. • om eenvoudig elektriciteitsleidingen in te werken.
Kleur	metaal

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 14195:2015	metalen frame component type W
Coating	NBN EN 10346:2015	Z100
Reactie bij brand	NBN EN 13501-1:2010	A1

Vorm en afmetingen					
Profieltype		**H1 [mm]**	**H2 [mm]**	**Basis [mm]**	**Lengte [mm]**
Veerregel RB66		20	20	66,0	3000
Staaldikte [mm]	NBN EN 14195:2015	0,6	**Tolerantie**		

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
info@gyproc.be
BTW BE 0400.865.465
RPR Dendermonde

www.gyproc.be

Veerregel RB66

Verpakking			
Profieltype	**Verpakking**	**Aantal stuks per verpakking**	**Aantal verpakkingen per pal**
Veerregel RB66	bundel	10	30

Bedrukking

Bijkomende informatie

Voorzorgmaatregelen	Het Veerregel RB66-profiel is gefabriceerd uit thermisch verzinkt staal (Z100 volgens NBN EN 10346:2015). Dit houdt in dat deze als onderstructuur kan worden gebruikt voor binnenruimten, ook voor intermittent gebruikte natte cellen (badkamers, douchecellen, keukens in woongebouwen). Het is niet bedoeld om te worden gebruikt bij inwerking van buitenlucht, in zwembaden of in corrosief milieu.

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®.
Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.
Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.

SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
Sint-Jansweg 9 - Haven 1602 - 9130 Kallo
Tél: +32 (0)3 360 22 11 - Fax: +32 (0) 360 23 80
E-mail: info@gyproc.be
www.gyproc.be
TVA BE 0400.865.465 • RPM Dendermonde

Download: 19/04/2024
Revisie: 14/02/2024